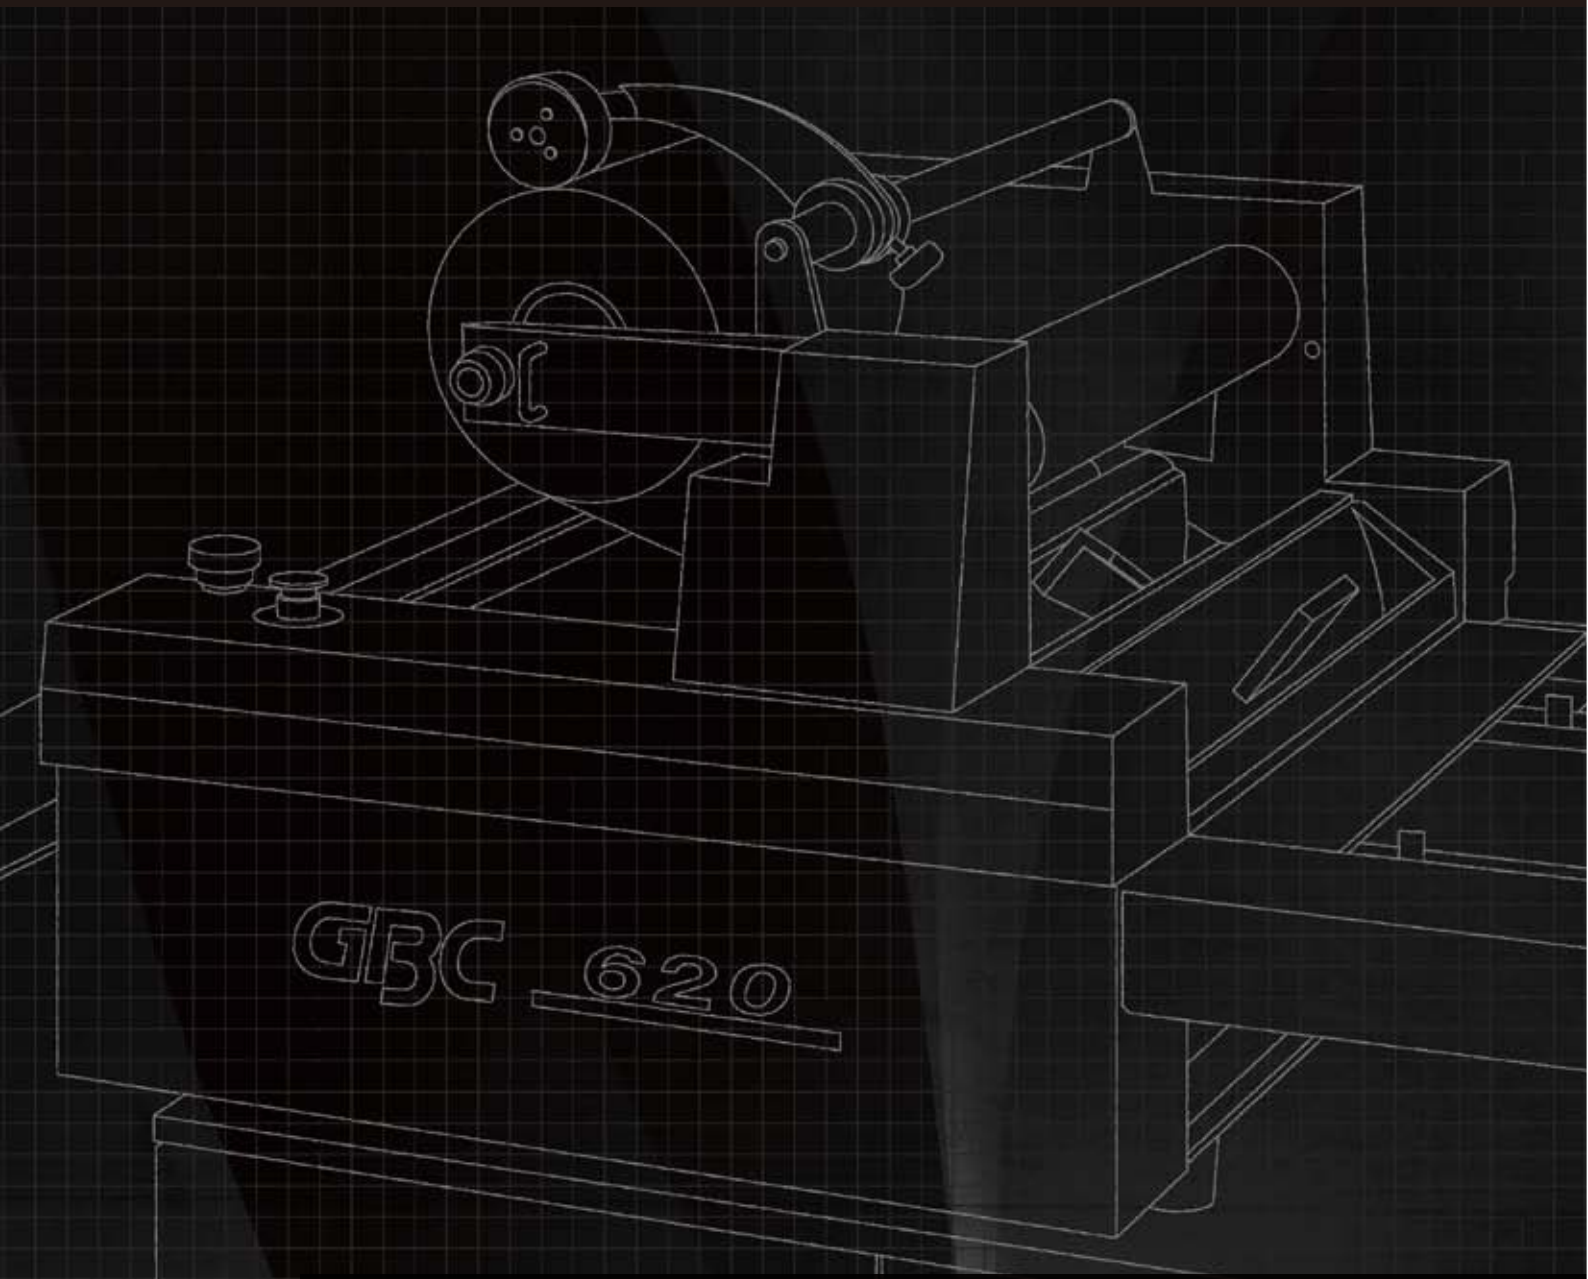

セログレイジング カタログ 2013

GBC

www.accobrands.co.jp *since 1961*

CELLOGLAZING
セログレイジング

620 OS

多彩な機能を搭載した、セミ自動ラミネーターマシン。

手差しフィーダーと自動カッターを搭載した、オンデマンド出力物に最適な片面ラミネーターマシン。ベルトフィード式により手差しでも簡単に作業ができ、スチールロールの使用で仕上がりも綺麗。多様なプリント幅に対応する他、本体に搭載されたデカールバーを調整することで加工物のカールアップも防止します。また、オプション仕様として様々なローラーに交換でき、個性的なラミネーションが可能です。（レザー・梨地・クロス他 計3種類）

620 OS オープンプライス

サイズ	W2,235×D860×H1,346mm	フィルム紙管外径	77mm(3インチ)
質量	304.0kg	最大ニップ幅	3mm
加工速度	最高12m/分(15段階切替え)	ローラー(上部)	テフロン加工熱ローラー
最高加工温度	150℃	ローラー(下部)	シリコンゴムニップローラー
シート(メディア)サイズ	最小 W101×L254mm	サイズ※キャビネット込み	W2,235×D1,193×H1,346mm
	最大幅 533mm	電源	220V 12.4A 60Hz 単相
	最大長 762mm	消費電力	2,800W
最大フィルム幅	533mm	コンプレッサー電力	220V AC 1.2A
フィルム素材(使用可能)	ポリプロピレン / ポリエステル / ナイロン ※ポリアウト(Poly-out)フィルムの使用は避けてください。		

Delta

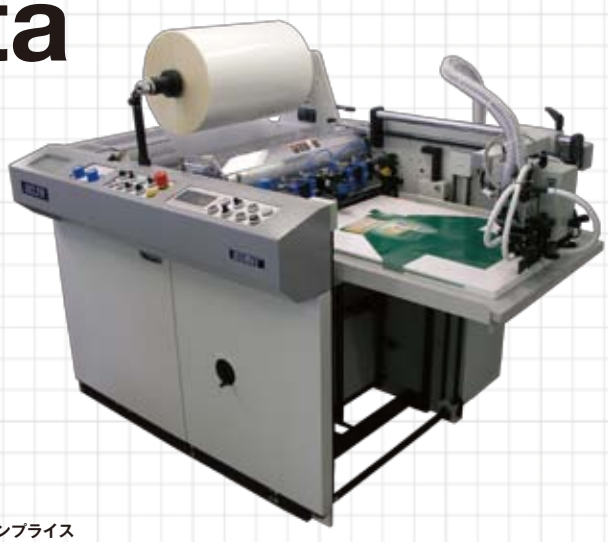

省スペースながら、全自動化を実現した片面ラミネーター。

デルタは省スペースマシンながら、給紙から切り離しまでを全自動化した画期的な片面ラミネーターです。各部のパーツは大型ラミネーターのパーツを使用し、ヒートローラーについては小型機クラス最大径の金属ローラーを採用しています。当社が培ってきた独自のラミネートシステムをいたる所に活かしながら、簡単に高品質な加工を楽しめる、優れた操作性を実現。サーマルフィルムとデルタの組み合わせで、ラミネーションコストの削減と印刷工程の納期短縮に貢献します。

Delta オープンプライス

サイズ	W2,630×D1,230×H1,410mm	ウォームアップタイム	約3分(25~100℃)
質量	860.0kg	定格運転時間	連続運転可能
最大加工用紙規格	B2サイズ	加工物オーバーラップ	±2mm
用紙サイズ(最大)	520×740mm	最大押圧	22.5kN
用紙サイズ(最小)	200×200mm	最大リニアニップ圧力	43N/mm
用紙厚	115~350g/㎡	消費電力	7.3kVA
フィルム材質(使用可能)	ポリプロピレン / ポリエステル / ナイロン	電圧(基本形)	3×400V[50Hz]
厚さ	24~45μm	制御電圧	24V DC
フィルム紙管内径	77mm(3インチ)	電流	18A
フィルム紙管外径	350mm	保護値	32A
ラミネート加工速度	3~30m/分	空気圧回路	0.6Mpa 130L/分
最大堆積高	635mm	フィーダー空気圧回路	±0.6Bar
ラミネート加工温度	最大135℃ ※フィルムの種類による		

商品を安全にお使いいただくために

ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ●製品の仕様及びデザインは改良等のため、予告なく変更する場合があります。
- ●サイズはすべて外形寸法です。幅(W)×奥行き(D)×高さ(H)
- ●ご注文の際は商品名または、商品番号でお問い合わせください。

小ロット～大ロットまで対応可能な自動片面ラミネーター。
優れた加工速度と品質で印刷後加工の効率性を高め、美しい仕上がりを実現します。

Sagitta

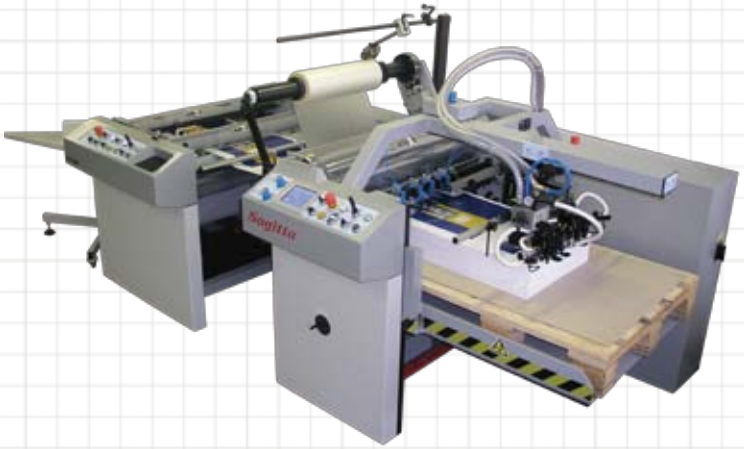

1分あたり50mの加工スピードを誇る、工業用自動ラミネーター。

サジッタは連続運転できるので大量加工に最適。オンデマンドおよび商業用ラミネート加工で高い評価を獲得するマシンです。2つのフィードスタイルが選択可能で、5層電気加熱によるロールヒート、電気圧制御式プレッシャーロールや自動裁断など、作業効率を高める幅広い機能を搭載しています。

Sagitta オープンプライス

サイズ	W4,090×D1,565×H1,320mm
質量	2,480.0kg
最大加工用紙規格	B1サイズ
用紙サイズ(最大)	760×1,020mm
用紙サイズ(最小)	300×240mm
用紙厚	115~350g/㎡
フィルム材質(使用可能)	ポリプロピレン / ポリエステル / ナイロン
厚さ	24~45μm
フィルム紙管内径	77mm(3インチ)
フィルム紙管外径	350mm
ラミネート加工速度	5~50m/分
最大堆積高	680mm

ラミネート加工温度	最大135℃ ※フィルムの種類による
ウォームアップタイム	約5分(25~100℃)
定格運転時間	連続運転可能
加工物オーバーラップ	±2.5mm
最大押圧	49.8kN
最大リニアニップ圧力	65N/mm
消費電力	16.5kVA ※ラミネートユニット
電圧	3×400/230V AC[50Hz] ※ラミネートユニット
電流	28A ※ラミネートユニット
保護値	32A ※ラミネートユニット
空気圧回路	0.6Mpa 160L/分 ※ラミネートユニット
フィーダー空気圧回路	±0.6Bar

Sirius

高速加工・連続運転を実現し、B0サイズまで対応可能。

シリウスは1分あたり50mの高速加工を実現し、連続運転も可能なので大量加工に最適なマシンです。オンデマンド及び商業用ラミネーションで優れた加工品質を実現します。また、工業用自動ラミネーターの特長として、選択できる2つのフィードスタイルや5層電気加熱によるロールヒートはもちろん、空気圧制御式プレッシャーロールや便利な自動裁断を搭載しています。

Sirius オープンプライス

サイズ	W6,300×D1,900×H1,400mm
質量	2,820.0kg
最大加工用紙規格	B0サイズ
用紙サイズ(最大)	1,020×1,420mm
用紙サイズ(最小)	300×400mm
用紙厚	115~350g/㎡
フィルム材質(使用可能)	ポリプロピレン / ポリエステル / ナイロン
厚さ	24~45μm
フィルム紙管内径	77mm(3インチ)
フィルム紙管外径	350mm
ラミネート加工速度	5~50m/分
最大堆積高	687mm

ラミネート加工温度	最大135℃ ※1 フィルムの種類による
ウォームアップタイム	約6分(25~100℃)
定格運転時間	連続運転可能
加工物オーバーラップ	±2.5mm
最大押圧	49.8kN
最大リニアニップ圧力	49N/mm
消費電力	20kVA ※2
電圧	3×400/230V AC[50Hz] ※2
電流	30A ※2
保護値	32A ※2
空気圧回路	0.6Mpa 160L/分 ※2
フィーダー空気圧回路	±0.6Bar

※2 ラミネートユニット

Amiga36

コンパクトながら、B2サイズまでしっかりラミネート。

Amiga36は、スペースをとらないコンパクトな設計の自動ラミネーターです。オフセット印刷はもちろん、オンデマンド印刷のラミネート加工に最適で、B2サイズまで対応いたします。

Amiga36 オープンプライス

サイズ	W1,800×D890×H1,500mm
質量	330.0kg
最大加工用紙規格	B3サイズ
用紙サイズ(最大)	360×520m
用紙サイズ(最小)	200×200mm
用紙厚	90~400g/㎡
フィルム材質(使用可能)	ポリプロピレン / ポリエステル / ナイロン
厚さ	24~45μm
フィルム紙管内径	77mm(3インチ)
フィルム紙管外径	350mm
ラミネート加工速度	2~10m/分
最大堆積高	300mm

ラミネート加工温度	最大135℃ ※フィルムの種類による
ウォームアップタイム	約10分(25~100℃)
定格運転時間	-
加工物オーバーラップ	±2mm
最大押圧	11.5kN
最大リニアニップ圧力	33.8N/mm
消費電力	3.8kVA
電圧	3×200V AC[50/60Hz]
電流	13A
保護値	16A
空気圧回路	0.6Mpa 40L/分
フィーダー空気圧回路	±0.6Bar

CELLOGLAZING SERIES 2013

アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
（旧　日本ジー・ビー・シー株式会社）
www.accobrands.co.jp

本　　社　〒164-8721　東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー
(03) 5351-1926

大 阪 営 業 所　〒541-0045　大阪府大阪市中央区道修町1-2-2 花房ビル
(06) 6229-3343

■お求めは技術と信用のある当店へ。